

Cikkszám: KTSU041P
EAN: 5907650819899
Szín: króm
Garancia [év]: 2


Zuhanyajtó

Szélesség [mm]	900
Magasság [mm]	2000
Az edzett üveg vastagsága [mm]	6
Üveg kivitelezése	átlátszó
Szerelés	KTS walk-in falak összeállításához, Készre építhető KTS ajtókkal
Aktív bevonat	Igen



Kiemelések:

- Megjegyzés: Süllyesztett beépítéshez feltétlenül meg kell vásárolni a megfelelő KTS_N00X vagy KTS_000X profilt.
- Active Cover bevonat
- TOTALWHITE átlátszó üveg
- A profilrendszer lehetővé teszi a beszerelést egyenetlen falakra is
- Szerelési elemek burkolata
- Lehetőség a kabin zuhanytálca nélküli felszerelésére, közvetlenül a csempére
- Dedikált tisztítószer, a felületek biztonságos tisztítására
- Az Active Cover felületekhez ajánlott
- Megfordítható ajtó, amely jobb vagy bal oldalra szerelhető
- A profilrendszer lehetővé teszi a beszerelést egyenetlen falakra is
- Hidrofób Active-Cover bevonat, amely megkönnyíti a víz lefolyását az üvegről
- Biztonságos és tartós edzett üveg
- Csak a legjobb alapanyagokból, amelyek minőségét laboratóriumi vizsgálatok igazolták
- Pontos ajtózáras, emelő zsanérokon keresztül
- Ütés-, vegyszer- és foltosodás a PN-EN 14428 + A1: 2008 szabvány szerint, a Kerámia- és Építőanyag-intézet tesztjei igazolják.
- A szerkezet merevségét a sínek biztosítják.

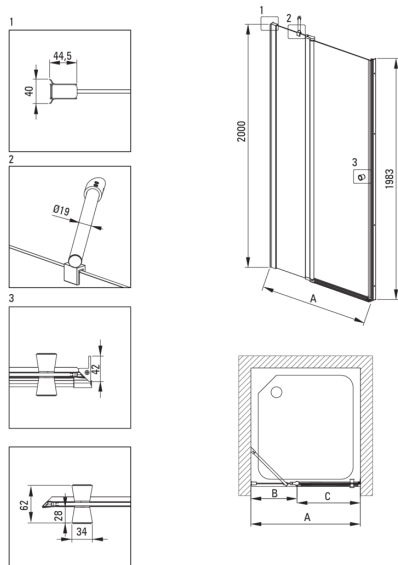

Model	Size [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A+XKC00PX02	A+KTS_X2ZX
KTSUX42P + KTS_X00X	800x2000	775-800	255-280	520	820-860	800-830
KTSUX41P + KTS_X00X	900x2000	875-900	355-380	520	920-960	900-930
KTSUX43P + KTS_X00X	1000x2000	975-1000	405-430	570	1020-1060	1000-1030
KTSUX44P + KTS_X00X	1100x2000	1075-1100	455-480	620	1120-1160	1100-1130
KTSUX45P + KTS_X00X	1200x2000	1175-1200	505-530	670	1220-1260	1200-1230