

Cikkszám: KTSW041P
EAN: 5907650820291
Szín: króm
Garancia [év]: 2




Zuhanyajtó

Szélesség [mm]	900
Magasság [mm]	2000
Az edzett üveg vastagsága [mm]	6
Üveg kivitelezése	átlátszó
Szerelés	KTS walk-in falak összeállításához, Készre építhető KTS ajtókkal
Aktív bevonat	Igen

Kiemelések:

- Megjegyzés: Süllyesztett beépítéshez feltétlenül meg kell vásárolni a megfelelő KTS_N00X vagy KTS_000X profilt.
- Lehetőség a kabin zuhanytálca nélküli felszerelésére, közvetlenül a csempére
- Active Cover bevonat
- A profilrendszer lehetővé teszi a beszerelést egyenetlen falakra is
- Szerelési elemek burkolata
- TOTALWHITE átlátszó üveg
- Biztonságos és tartós edzett üveg
- Dedikált tisztítószer, a felületek biztonságos tisztítására
- Az Active Cover felületekhez ajánlott
- Megfordítható ajtó, amely jobb vagy bal oldalra szerelhető
- A profilrendszer lehetővé teszi a beszerelést egyenetlen falakra is
- Hidrofób Active-Cover bevonat, amely megkönnyíti a víz lefolyását az üvegről
- Csak a legjobb alapanyagokból, amelyek minőségét laboratóriumi vizsgálatok igazolták
- Ütés-, vegyszer- és foltosodás a PN-EN 14428 + A1: 2008 szabvány szerint, a Kerámia- és Építőanyag-intézet tesztjei igazolják.

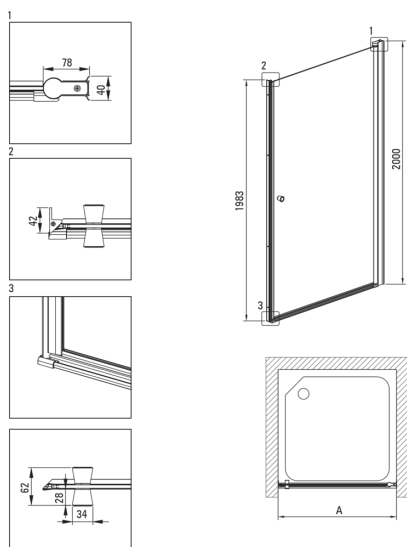

Model	Size [mm]	A [mm]	A + XKC00PX02 [mm]	A + KTS_X22X [mm]
KTSWX45P + KTS_X00X	500x2000	475-500	520-560	500-530
KTSWX46P + KTS_X00X	600x2000	575-600	620-660	600-630
KTSWX47P + KTS_X00X	700x2000	675-700	720-760	700-730
KTSWX42P + KTS_X00X	800x2000	775-800	820-860	800-830
KTSWX41P + KTS_X00X	900x2000	875-900	920-960	900-930